Date		**Projet**	
Type		**N° de pièce**	

PRIME ÉCLAIRAGE DE PERFORMANCE TOUT-EN-UN

Série **EMERGENCY**

Unité combinée d'urgence

L'enseigne de sortie d'urgence de la série Emergency est encastrée dans un matériau thermoplastique résistant aux rayons UV. Le modèle de base comprend une plaque de recouvrement, trois pictogrammes, une plaque arrière et toute la quincaillerie de fixation. Il est également doté d'un témoin d'état à DEL externe et d'un interrupteur d'essai par défaut. Alimenté par des puces à DEL à longue durée de vie, ce luminaire est le choix idéal pour les constructions neuves ou les travaux de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en plastique et pictogramme en polycarbonate
- Têtes en thermoplastique ABS
- Montage universel (mural, latéral, au plafond)
- Conception universelle à un ou deux côtés configurable sur le terrain
- Convient aux emplacements humides
- Batterie au nickel-cadmium
- Décharge de 120 minutes après charge de la batterie (24 heures)
- Températures de fonctionnement : de -10 à 40 °C (de 14 à 104 °F)
- Lettrage de 15,24 cm (6 po) entièrement illuminé
- Affichage à DEL hautement lumineux
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

Tension d'entrée	120-347 V
Puissance	2 W
Puissance du luminaire	2 x 2 W
Lumens du luminaire	350 lm
Facteur de puissance	> 0,9
Temps de décharge	> 120 minutes
Temps de recharge	24 heures
Fini	Blanc
Usages	Secteur commercial, entrepôts, commerces de détail, établissements d'enseignement
Montage	Mural, en extrémité et au plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance	Temps de décharge	Temps de recharge	Type de batterie
R61002	RENO-RMC-U	120-347 V c.a.	3,6 V	2 W Têtes : 2 x 2 W	> 120 minutes	24 heures	Nickel-cadmium de 3,6 V

MONTAGE

MONTAGE AU MUR

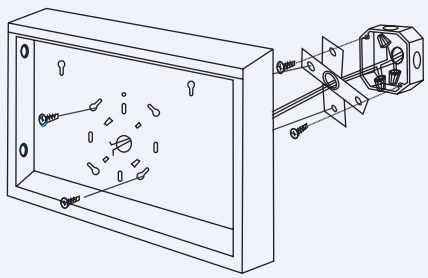

MONTAGE EN EXTRÉMITÉ

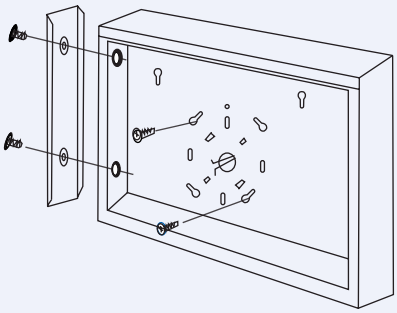

MONTAGE AU PLAFOND

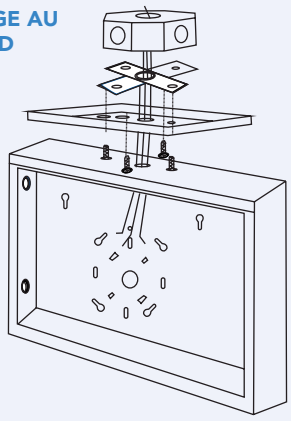

PICTOGRAMME

GAUCHE

DROIT (RÉVERSIBLE)

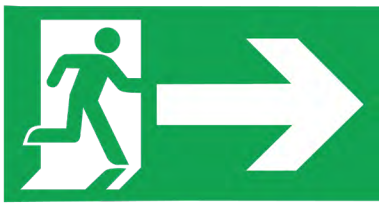

DROITE

DIMENSIONS
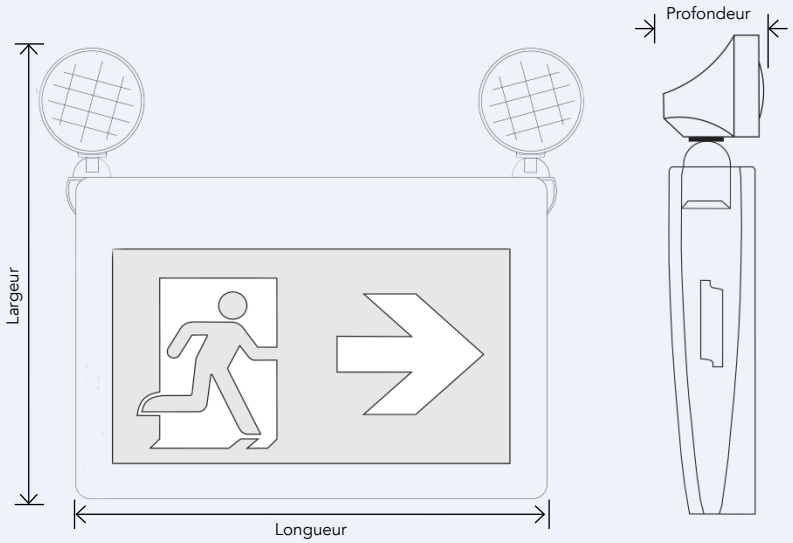
Largeur :	290,2 mm (11,4 po)
Profondeur :	50,8 mm (2 po)
Longueur	346,1 mm (13,62 po)
Poids :	0,99 kg (2,2 lb)